

Örgülü Kemer Armatürleri

Belt Braided Luminaires

6W Küre Armatür

6W Globe Luminaire

Özellikler

OSRAM Led
Alüminyum + PC Gövde
Yüksek CRI değeri
Kolay Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
Aluminum + PC Body
High RA value
Easy Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility

OSRAM

LED has been used



DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility





DIMMABLE

DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions



FL-6901 K

FL-6901 S



360° Difüzyon aydınlatma ışığı her yere 360° eşit olarak dağıtır. Göz almayan ışık noktası, rahat bir atmosfer ve sakin bir ortam yaratır. Işık küresi mekanın yüzeylerini, daha huzurlu, daha zengin gösterir ve son derece homojen bir ortam sağlar.

360° Difusion lighting distributes light equally in all directions (360°). It attracts a relaxed gaze towards the point of light, and creates a calm, very comfortable atmosphere. The light sphere bathes all surfaces of the space, producing a peaceful, richer and extremely homogenous ambience.

Kod /Code	FL-6901
Voltaj / Voltage	48V
Watt / Watt	6W
Lümen / Lumen	480 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K
Ölçü / Size	100x112 mm
Materyal / Material	Al+PC
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	360°



Örgülü Kemer Armatürleri

Belt Braided Luminaires

9W Küre Armatür

9W Globe Luminaire

Özellikler

OSRAM Led
Alüminyum + PC Gövde
Yüksek CRI değeri
Kolay Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
Aluminum + PC Body
High RA value
Easy Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility

OSRAM

LED has been used



DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility




DIMMABLE

DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions



FL-6902 K

FL-6902 S



360° Difüzyon aydınlatma ışığı her yere 360° eşit olarak dağıtır. Göz almayan ışık noktası, rahat bir atmosfer ve sakin bir ortam yaratır. Işık küresi mekanın yüzeylerini, daha huzurlu, daha zengin gösterir ve son derece homojen bir ortam sağlar.

360° Difusion lighting distributes light equally in all directions (360°). It attracts a relaxed gaze towards the point of light, and creates a calm, very comfortable atmosphere. The light sphere bathes all surfaces of the space, producing a peaceful, richer and extremely homogenous ambience.



Örgülü Kemer Armatürleri

Belt Braided Luminaires

12W Küre Armatür 12W Globe Luminaire

Özellikler

OSRAM Led
Alüminyum + PC Gövde
Yüksek CRI değeri
Kolay Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
Aluminum + PC Body
High RA value
Easy Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility

OSRAM
LED has been used



FL-6903 K



FL-6903 S





DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility



DIMMABLE

DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions



360° Difüzyon aydınlatma ışığı her yere 360° eşit olarak dağıtır. Göz almayan ışık noktası, rahat bir atmosfer ve sakin bir ortam yaratır. Işık küresi mekanın yüzeylerini, daha huzurlu, daha zengin gösterir ve son derece homojen bir ortam sağlar.

360° Difusion lighting distributes light equally in all directions (360°). It attracts a relaxed gaze towards the point of light, and creates a calm, very comfortable atmosphere. The light sphere bathes all surfaces of the space, producing a peaceful, richer and extremely homogenous ambience.

Kod /Code	FL-6903
Voltaj / Voltage	48V
Watt / Watt	12W
Lümen / Lumen	960 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K
Ölçü / Size	200x214 mm
Materyal / Material	Al+PC
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	360°



Örgülü Kemer Armatürleri

Belt Braided Luminaires

12W Yarım Küre Armatür 12W Hemisphere Luminaire

Özellikler

OSRAM Led
Alüminyum + PC Gövde
Yüksek CRI değeri
Kolay Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
Aluminum + PC Body
High RA value
Easy Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility

OSRAM
LED has been used




DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility



DIMMABLE

DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions



FL-6904 K




FL-6904 S



Yönlendirilmiş difüzyon aydınlatması yumuşak bir ışık yayar. Aydınlatılmış alanlar arasında düşük kontrastlar, alanlar ve gölgeler oluşturur. Işığın gölge boyunca yönlendirilmesine yardımcı olur. Difüzör, hem huzurlu hem konsantre hem de güvenli bir aydınlatma sağlar.

Directed diffusion lighting emits a soft light that generates low contrasts between the illuminated areas and the shadows cast. The Opal part of the shade helps to direct the light through the diffuser, providing illumination that is both peaceful and concentrated at the same time.

Kod /Code	FL-6904
Voltaj / Voltage	48V
Watt / Watt	12W
Lümen / Lumen	960 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K
Ölçü / Size	200x140 mm
Materyal / Material	Al+PC
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	180°

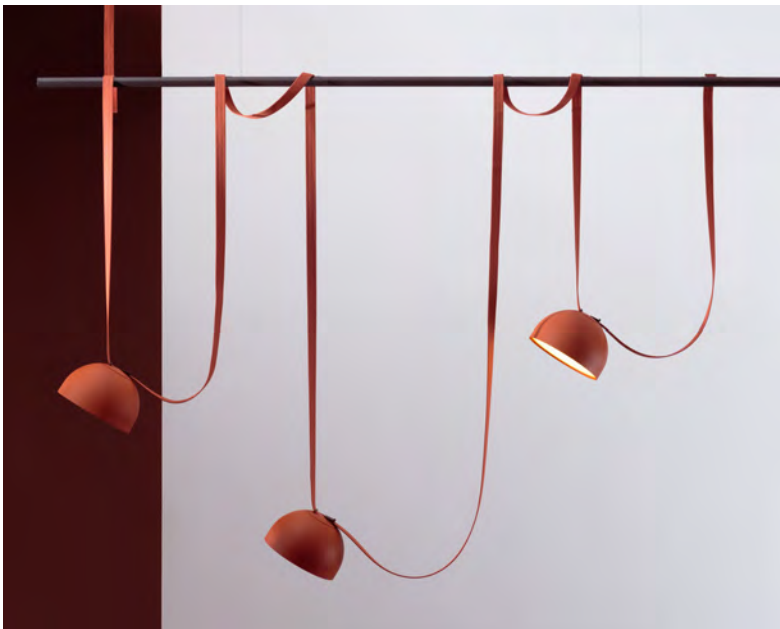

Örgülü Kemer Armatürleri

Belt Braided Luminaires

12W Spot Armatür 12W Spotlight Luminaire

Özellikler

OSRAM Led
Alüminyum + PC Gövde
Yüksek CRI değeri
Kolay Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
Aluminum + PC Body
High RA value
Easy Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility

OSRAM
LED has been used



DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility



DIMMABLE


DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions



FL-6905 S



FL-6905 K



Dar açılı vurgu aydınlatması, yoğun ve parlak ışık nesneleri veya mimari öğeleri vurgular, ön plana çıkarır. Işık çıkışı kişiye doğru değil nesneye veya mimari öğeye doğru yönlendirilmelidir.

Accent lighting emphasizes objects or architectural elements with intensive cones of light. Luminance contrasts attract the eye and bring the illuminated objects into the foreground. The light output is directed towards the object or architectural element and not towards the person, in order to avoid glare.

Kod /Code	FL-6905
Voltaj / Voltage	48V
Watt / Watt	12W
Lümen / Lumen	1080 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K
Ölçü / Size	94x118 mm
Materyal / Material	Al+PC
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	24°



Örgülü Kemer Armatürleri

Belt Braided Luminaires

12W Konik Armatür 12W Cone Luminaire

Özellikler

OSRAM Led
Alüminyum + PC Gövde
Yüksek CRI değeri
Kolay Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
Aluminum + PC Body
High RA value
Easy Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility

OSRAM
LED has been used




DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility



DIMMABLE

DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions



FL-6906 S

FL-6906 K



Yönlendirilmiş difüzyon aydınlatması yumuşak bir ışık yayar. Aydınlatılmış alanlar arasında düşük kontrastlar, alanlar ve gölgeler oluşturur. Işığın gölge boyunca yönlendirilmesine yardımcı olur. Difüzör, hem huzurlu hem konsantre hem de güvenli bir aydınlatma sağlar.

Directed diffusion lighting emits a soft light that generates low contrasts between the illuminated areas and the shadows cast. The Opal part of the shade helps to direct the light through the diffuser, providing illumination that is both peaceful and concentrated at the same time.

Kod /Code	FL-6906
Voltaj / Voltage	48V
Watt / Watt	12W
Lümen / Lumen	960 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K
Ölçü / Size	350x129 mm
Materyal / Material	Al+PC
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	180°



Örgülü Kemer Armatürleri

Belt Braided Luminaires

12W Mercekli Linear Armatür 12W Lensed Linear Luminaire

Özellikler

OSRAM Led
Alüminyum + PC Gövde
Yüksek CRI değeri
Kolay Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
Aluminum + PC Body
High RA value
Easy Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility

OSRAM
LED has been used





DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility



DIMMABLE

DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions

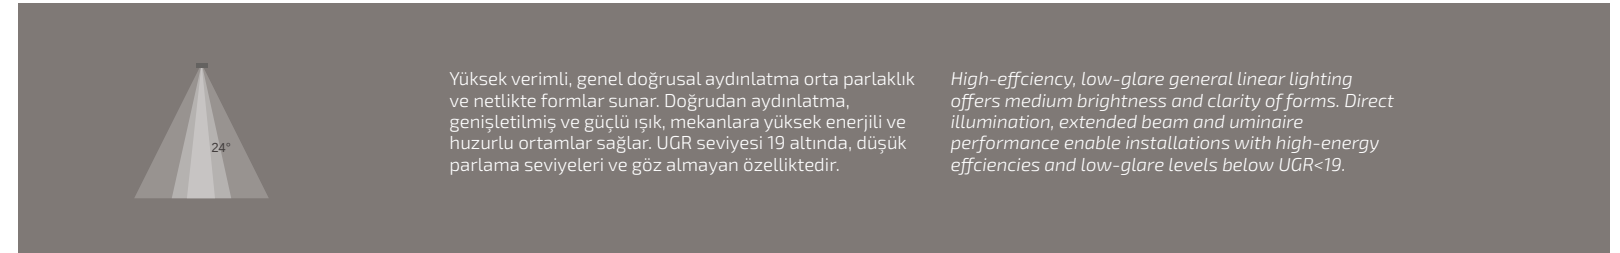

Kod /Code	FL-6907
Voltaj / Voltage	48V
Watt / Watt	12W
Lümen / Lumen	1080 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K
Ölçü / Size	270x34x54 mm
Materyal / Material	Al+PC
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	24°



Örgülü Kemer Armatürleri

Belt Braided Luminaires

24W Mercekli Linear Armatür 24W Lensed Linear Luminaire

Özellikler

OSRAM Led
Alüminyum + PC Gövde
Yüksek CRI değeri
Kolay Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
Aluminum + PC Body
High RA value
Easy Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility

OSRAM
LED has been used




DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility



DIMMABLE


DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions



FL-6908 S



FL-6908 K



Yüksek verimli, genel doğrusal aydınlatma orta parlaklık ve netlikte formlar sunar. Doğrudan aydınlatma, genişletilmiş ve güçlü ışık, mekanlara yüksek enerjili ve huzurlu ortamlar sağlar. UGR seviyesi 19 altında, düşük parlama seviyeleri ve göz almayan özelliktedir.

High-efficiency, low-glare general linear lighting offers medium brightness and clarity of forms. Direct illumination, extended beam and luminaire performance enable installations with high-energy efficiencies and low-glare levels below UGR-19.

Kod /Code	FL-6908
Voltaaj / Voltage	48V
Watt / Watt	24W
Lümen / Lumen	2160 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K
Ölçü / Size	537x34x54 mm
Materyal / Material	Al+PC
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	24°



Örgülü Kemer Armatürleri

Belt Braided Luminaires

12W Opak Difüzörlü Linear Armatür 12W Linear Luminaire with Opal Diffuser

Özellikler

OSRAM Led
Alüminyum + PC Gövde
Yüksek CRI değeri
Kolay Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
Aluminum + PC Body
High RA value
Easy Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility

OSRAM
LED has been used




DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility



DIMMABLE



DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions



Genel aydınlatma için yüksek derecede homojen ve yatay düzlemde bir ışık katmanı oluşturur. Yumuşak gölgeler ve hafif parlaklıklar oluşturarak alanın ve bileşeninin içinde bulunduğu görsel öğelerin sertliklerini göstermez.

General lighting provides a high degree of uniformity on the horizontal plane and generates a first layer of illumination on which to add more specific lighting applications. It generates soft shadows and subdued brightness in which the space and its component elements do not display visual hierarchies.

Kod /Code	FL-6909
Voltaaj / Voltage	48V
Watt / Watt	12W
Lümen / Lumen	960 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K
Ölçü / Size	270x34x54 mm
Materyal / Material	Al+PC
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	120°

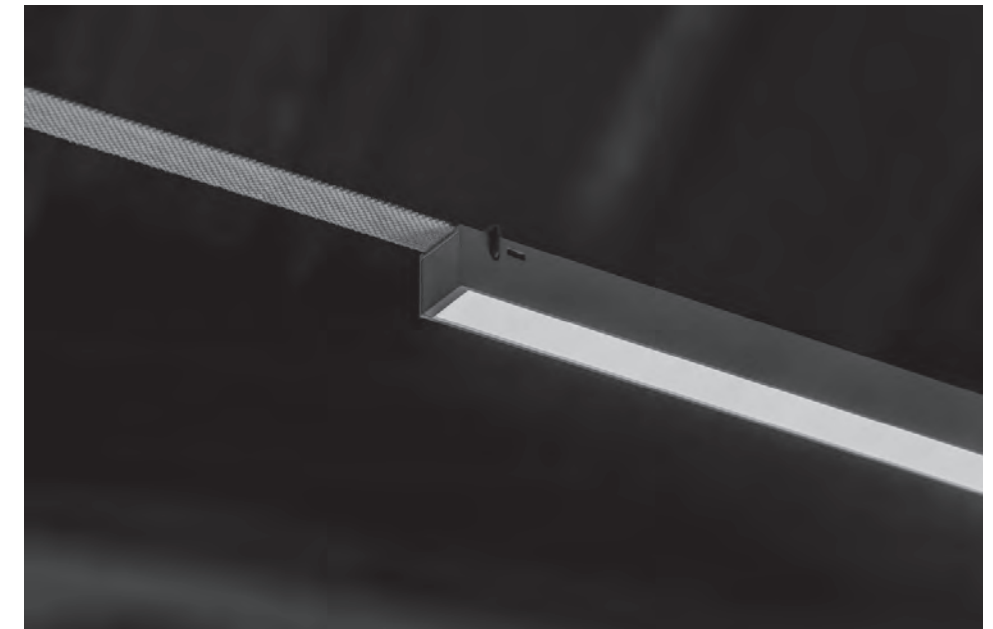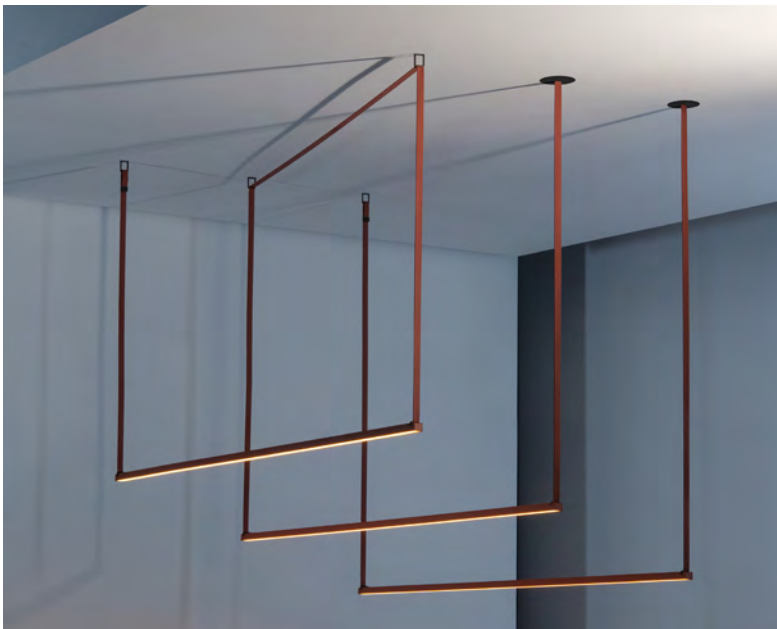

Örgülü Kemer Armatürleri

Belt Braided Luminaires

24W Opak Difüzörlü Linear Armatür 24W Linear Luminaire with Opal Diffuser

Özellikler

OSRAM Led
Alüminyum + PC Gövde
Yüksek CRI değeri
Kolay Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
Aluminum + PC Body
High RA value
Easy Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility

OSRAM
LED has been used





DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility



DIMMABLE

DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions

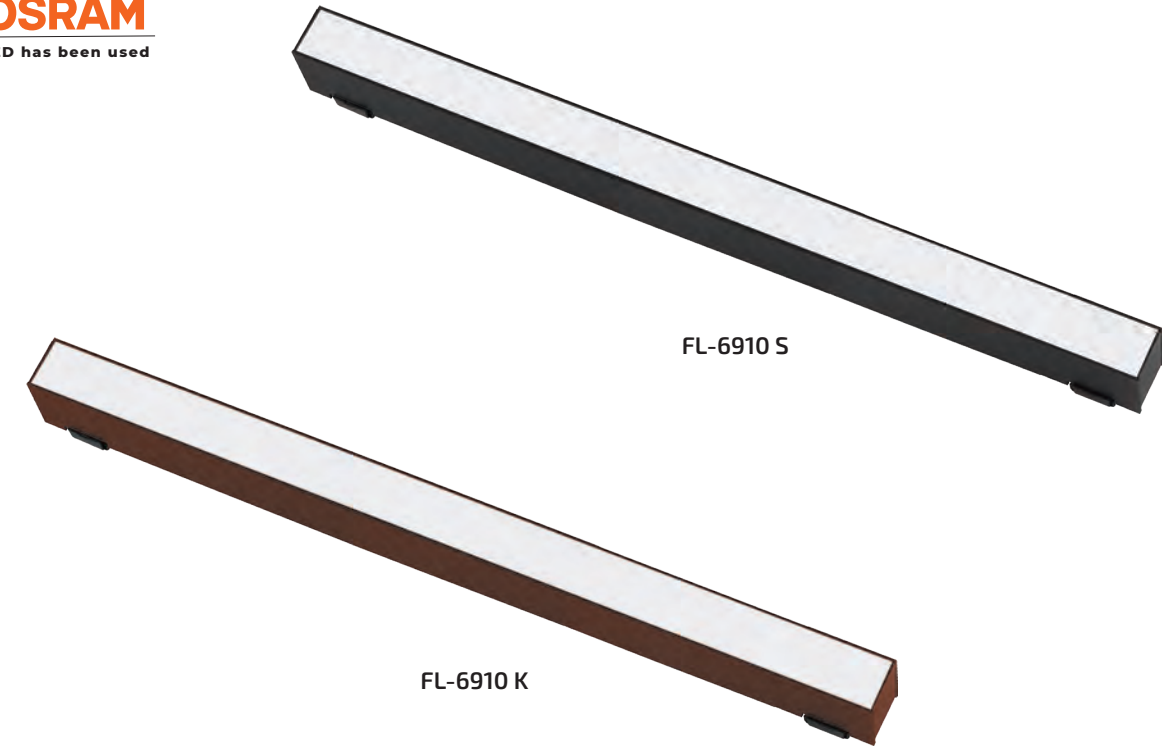

Genel aydınlatma için yüksek derecede homojen ve yatay düzlemde bir ışık katmanı oluşturur. Yumuşak gölgeler ve hafif parlaklıklar oluşturarak alanın ve bileşeninin içinde bulunduğu görsel öğelerin sertliklerini göstermez.

General lighting provides a high degree of uniformity on the horizontal plane and generates a first layer of illumination on which to add more specific lighting applications. It generates soft shadows and subdued brightness in which the space and its component elements do not display visual hierarchies.

Kod /Code	FL-6910
Voltaj / Voltage	48V
Watt / Watt	24W
Lümen / Lumen	1920 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K
Ölçü / Size	537x34x54 mm
Materyal / Material	Al+PC
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	24°






Toprak Kırmızısı / Terra Cotta

FL-6920 K - 10 m
27x2.6x10.000 mm
FL-6921 K - 20 m
27x2.6x20.000 mm



Yeşil / Green

FL-6920 Y - 10 m
27x2.6x10.000 mm
FL-6921 Y - 20 m
27x2.6x20.000 mm



Siyah / Black

FL-6920 S - 10 m
27x2.6x10.000 mm
FL-6921 S - 20 m
27x2.6x20.000 mm

**Örgülü kemerlerin metre fiyatı 19 \$'dır.
The price per meter of braided belts is 19\$.*



Siva üstü
bağlantı kutusu
Surface mounted
connection box
FL-6930

65x49 mm



Siva altı
bağlantı kutusu
Recessed mounted
connection box
FL-6931
89x44 mm



Siva üstü
sabitleme kutusu
Surface mounted
fixing box
FL-6932
59x44 mm




Siva üstü
kemer tutucu
Surface mounted
belt holder
FL-6933

60x51x10 mm



Sonlama kapağı
büyük-küçük set
End cap
big-small kit
FL-6934

35x25x14 mm
34x10x7 mm



48V Trafolar
48V Power Supplies
FL-5547 - 300W
FL-5548 - 400W



48V Trafolar
48V Power Supplies
FL-5550 - 50W
FL-5544 - 100W
FL-5545 - 200W



Metal denge
ağırlığı
Metal
counterweight
FL-6935

60x126 mm




Siva üstü
trafo haznesi
Surface mounted
power supply enclosure
FL-6936
220x56 mm

**Trafo dahil değildir.
*Power supply is not
included in the price.*

Örgülü Kemer - Magnet Geçiş Aparatı

Braided Belt -Magnet Transition Device

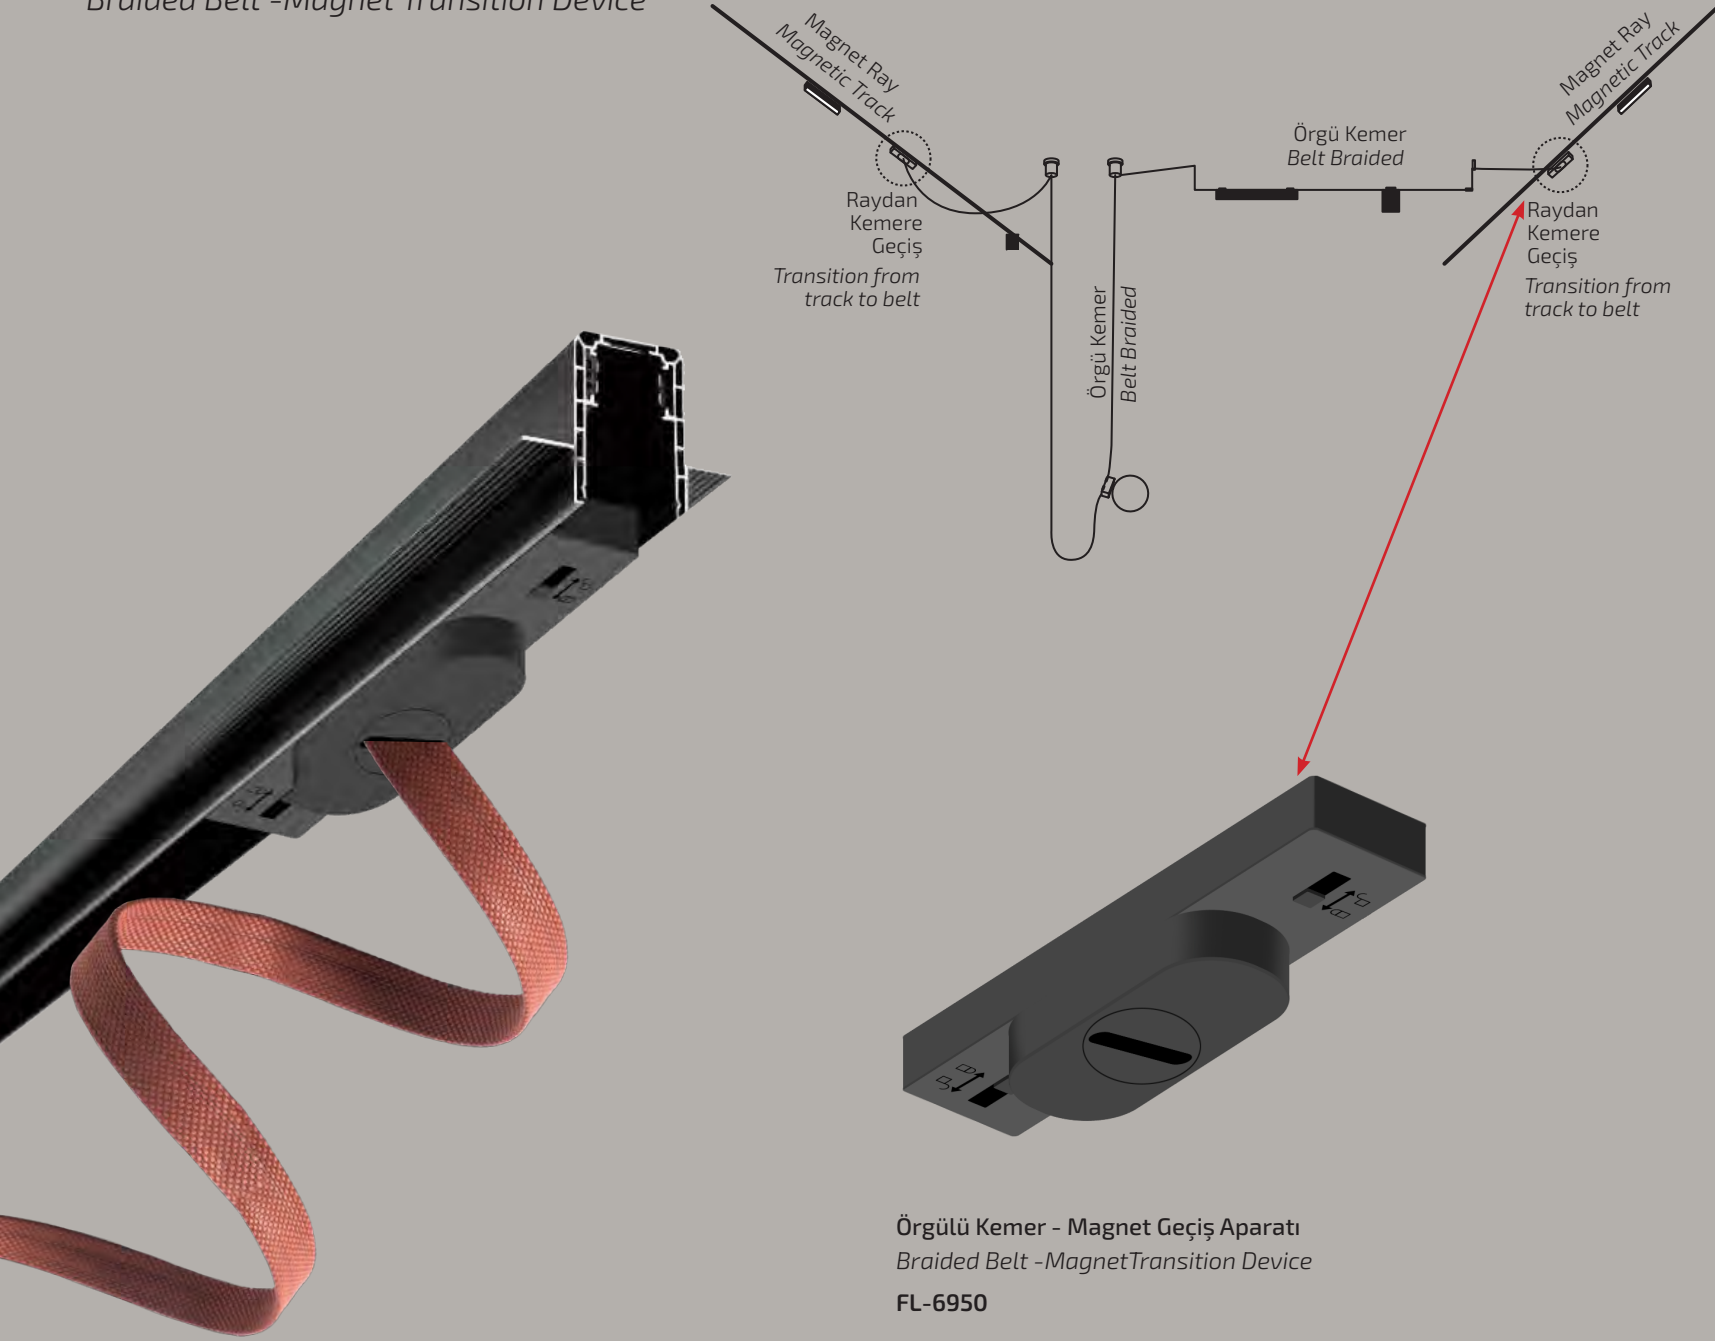

Örgülü Kemer - Magnet Geçiş Aparatı
Braided Belt -Magnet Transition Device
FL-6950


Tüm magnet ray modellerimize uyumludur.
It is compatible with all our magnet track models.



Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

48V Bluetooth Magnet Hoparlör
48V Bluetooth Magnetic Speaker



Bluetooth® Speaker



Bluetooth Magnet Hoparlör
Bluetooth Magnetic Speaker
FL-6720


*Maksimum 10W enerji tüketir. Tüm magnet ray modellerimize uyumludur.
*Consumes a maximum of 10W energy. It is compatible with all our magnet track models.



Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

11 cm Kompakt Lensli Magnet Armatür 11 cm Magnet Luminaire with Compact Lens



OSRAM
LED has been used



FL-6611

Özellikler

OSRAM Led
Metal Gövde
Yüksek CRI değeri
Kolay Magnetik Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
Metal Body
High RA value
Easy Magnetic Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility



DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility



DIMMABLE

DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions

Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri

Reflector color options suitable for your usage area.



FL-6611 Rose



FL-6611 White




FL-6611 Silver



FL-6611 Platin




FL-6611 Gray



FL-6611 Gold


Kod /Code	FL-6611
Voltaaj / Voltage	48V
Watt / Watt	6W
Lümen / Lumen	540 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K-6500K
Ölçü / Size	112x22x25 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	24°

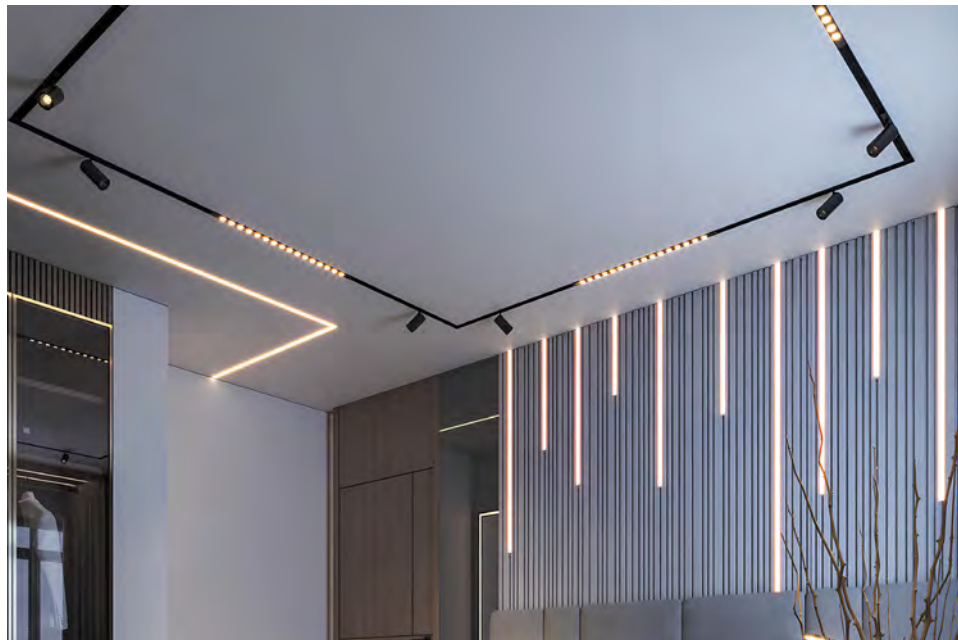

Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

22 cm Kompakt Lensli Magnet Armatür 22 cm Magnet Luminaire with Compact Lens



OSRAM
LED has been used



FL-6612

Özellikler

OSRAM Led
Metal Gövde
Yüksek CRI değeri
Kolay Magnetik Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
Metal Body
High RA value
Easy Magnetic Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility



DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility



DIMMABLE

DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions

Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri

Reflector color options suitable for your usage area.



FL-6612 Rose



FL-6612 White



FL-6612 Silver



FL-6612 Platin




FL-6612 Gray



FL-6612 Gold

Kod /Code	FL-6612
Voltaaj / Voltage	48V
Watt / Watt	12W
Lümen / Lumen	1080 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K-6500K
Ölçü / Size	222x22x25 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	24°

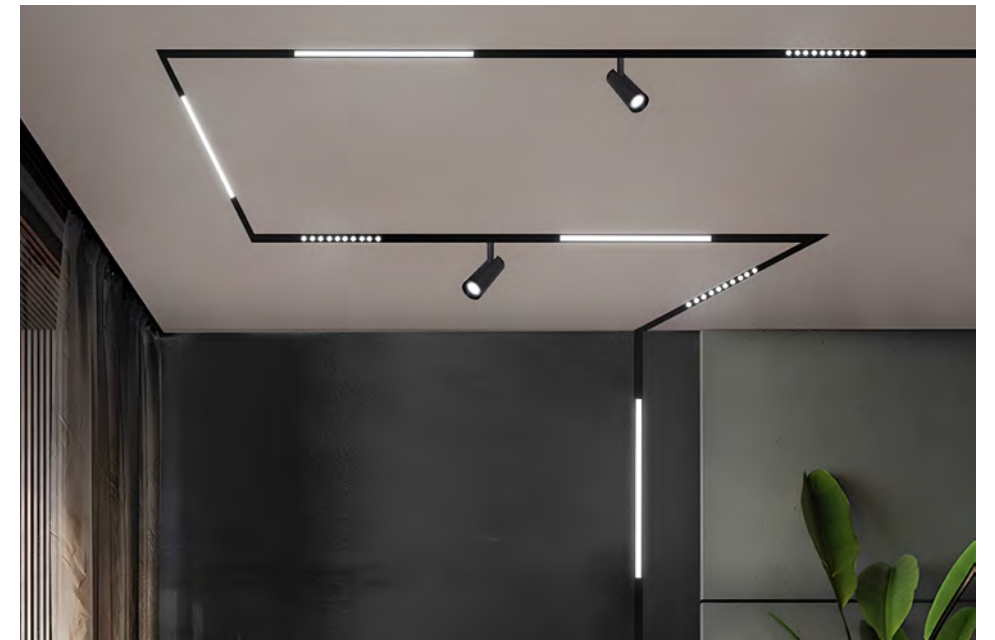

Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

33 cm Kompakt Lensli Magnet Armatür 33 cm Magnet Luminaire with Compact Lens



OSRAM
LED has been used

Özellikler

OSRAM Led
Metal Gövde
Yüksek CRI değeri
Kolay Magnetik Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
Metal Body
High RA value
Easy Magnetic Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility




DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility




DIMMABLE

DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions

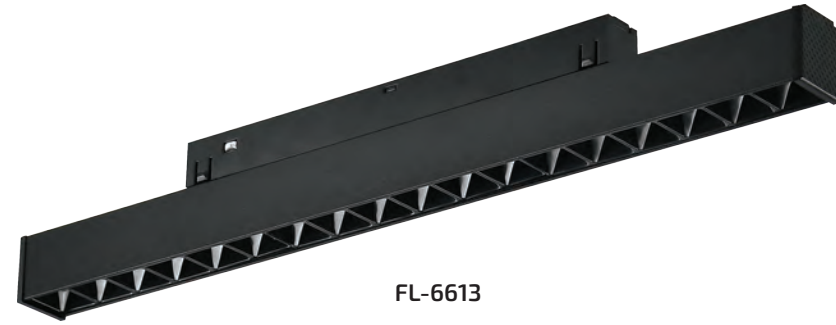

FL-6613

Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri Reflector color options suitable for your usage area.

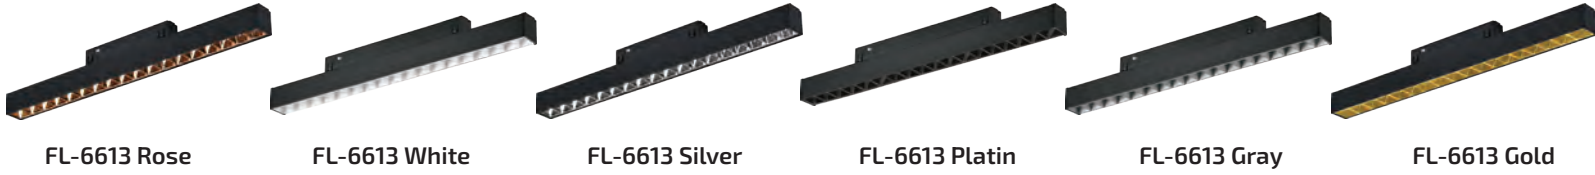

FL-6613 Rose

FL-6613 White

FL-6613 Silver

FL-6613 Platin

FL-6613 Gray

FL-6613 Gold


Kod /Code	FL-6613
Voltaaj / Voltage	48V
Watt / Watt	18W
Lümen / Lumen	1620 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K-6500K
Ölçü / Size	328x22x25 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	24°



Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

44 cm Kompakt Lensli Magnet Armatür 44 cm Magnet Luminaire with Compact Lens



OSRAM
LED has been used

Özellikler

OSRAM Led
Metal Gövde
Yüksek CRI değeri
Kolay Magnetik Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
Metal Body
High RA value
Easy Magnetic Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility




DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility




DIMMABLE

DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions

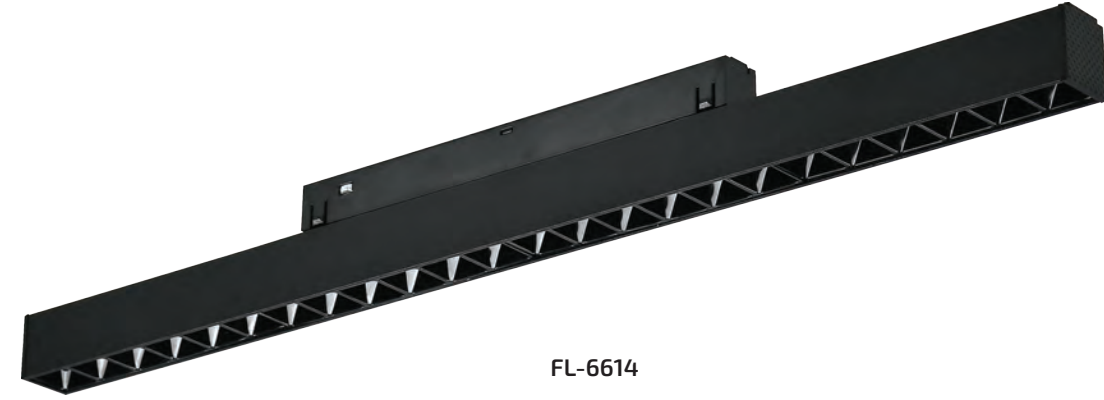

FL-6614

Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri Reflector color options suitable for your usage area.

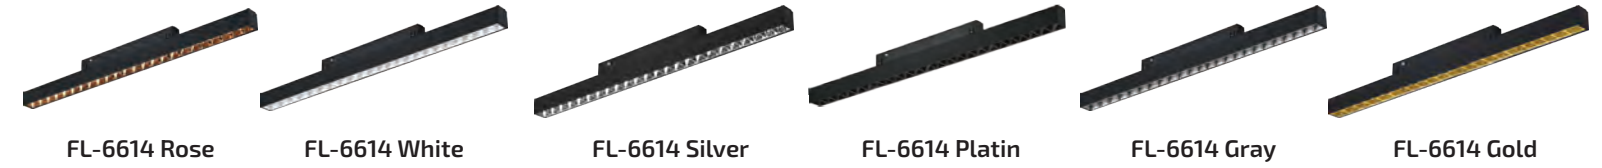

FL-6614 Rose

FL-6614 White

FL-6614 Silver

FL-6614 Platin

FL-6614 Gray

FL-6614 Gold


Kod /Code	FL-6614
Voltaaj / Voltage	48V
Watt / Watt	24W
Lümen / Lumen	2160 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K-6500K
Ölçü / Size	436x22x25 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	24°



Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

11 cm Hareketli Kompakt Lensli Magnet Armatür 11 cm Adjustable Compact Lens Magnet Luminaire



OSRAM
LED has been used



FL-6621

Özellikler

OSRAM Led
Metal Gövde
Yüksek CRI değeri
Kolay Magnetik Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
Metal Body
High RA value
Easy Magnetic Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility



DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility



DIMMABLE

DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions

Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri Reflector color options suitable for your usage area.



FL-6621 Rose



FL-6621 White



FL-6621 Silver



FL-6621 Platin



FL-6621 Gray



FL-6621 Gold


Kod /Code	FL-6621
Voltaaj / Voltage	48V
Watt / Watt	6W
Lümen / Lumen	540 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K-6500K
Ölçü / Size	115x70x22 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	24°



Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

22 cm Hareketli Kompakt Lensli Magnet Armatür 22 cm Adjustable Compact Lens Magnet Luminaire



OSRAM
LED has been used



FL-6622

Özellikler

OSRAM Led
Metal Gövde
Yüksek CRI değeri
Kolay Magnetik Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
Metal Body
High RA value
Easy Magnetic Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility



DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility



DIMMABLE

DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions

Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri Reflector color options suitable for your usage area.



FL-6622 Rose



FL-6622 White



FL-6622 Silver



FL-6622 Platin



FL-6622 Gray



FL-6622 Gold


Kod /Code	FL-6622
Voltaaj / Voltage	48V
Watt / Watt	12W
Lümen / Lumen	1080 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K-6500K
Ölçü / Size	223x70x22 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	24°



Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

33 cm Hareketli Kompakt Lensli Magnet Armatür 33 cm Adjustable Compact Lens Magnet Luminaire

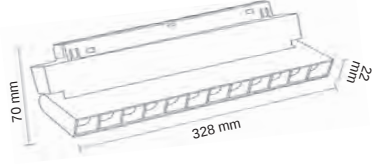

OSRAM
LED has been used




FL-6623

Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri Reflector color options suitable for your usage area.



FL-6623 Rose



FL-6623 White




FL-6623 Silver



FL-6623 Platin



FL-6623 Gray



FL-6623 Gold

Kod /Code	FL-6623
Voltaaj / Voltage	48V
Watt / Watt	18W
Lümen / Lumen	1620 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K
Ölçü / Size	328x70x22 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	24°



Özellikler

OSRAM Led
Metal Gövde
Yüksek CRI değeri
Kolay Magnetik Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
Metal Body
High RA value
Easy Magnetic Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility

Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

Hareketli Opak Difüzörlü Magnet Armatür Magnet Luminaire with Adjustable Opal Diffuser


OSRAM
LED has been used



FL-6681



FL-6682

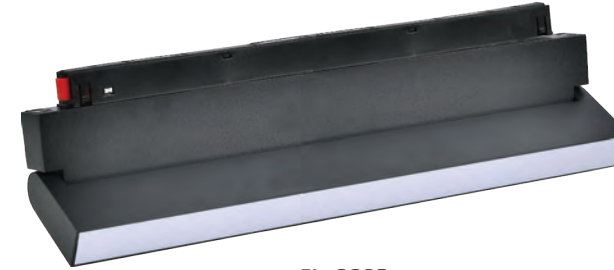

FL-6683

AFRA Lighting

Özellikler

OSRAM Led
Metal Gövde
Yüksek CRI değeri
Kolay Magnetik Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features


OSRAM Led
Metal Body
High RA value
Easy Magnetic Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility



Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility



DIMMABLE
DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions



Ölçü/Size (mm)	A	B	C
FL-6681	70	115	22
FL-6682	70	223	22
FL-6683	70	328	22

Kod /Code	FL-6681	FL-6682	FL-6683
Voltaaj / Voltage	48V	48V	48V
Watt / Watt	6W	12W	18W
Lümen / Lumen	480 lm	960 lm	1440 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K-6500K	3200K-4000K-6500K	3200K-4000K
Ölçü / Size	115x70x22 mm	223x70x22 mm	328x70x22 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM	OSRAM	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	120°	120°	120°

Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

Opak Difizörlü Magnet Armatür Magnet Luminaire with Opal Diffuser

Özellikler
OSRAM Led
Metal Gövde
Yüksek CRI değeri
Kolay Magnetik Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features
OSRAM Led
Metal Body
High RA value
Easy Magnetic Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility


OSRAM
LED has been used




DIMMABLE
Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility



DIMMABLE
DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions

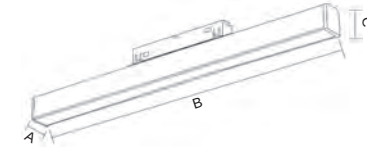

Ölçü/Size (mm)	A	B	C
FL-6600	22	220	25
FL-6601	22	300	25
FL-6602	22	600	25
FL-6603	22	900	25
FL-6604	22	1200	25

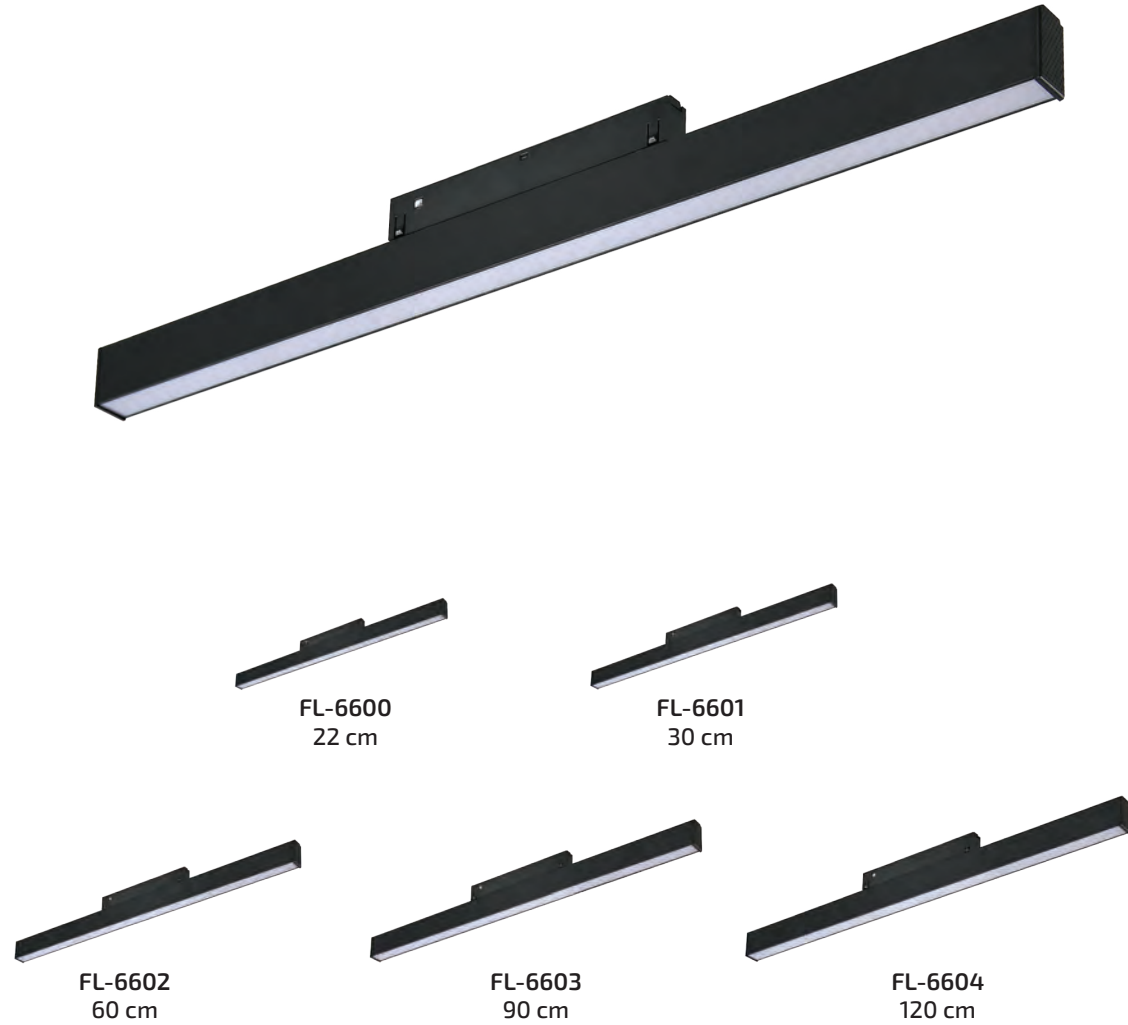


Kod /Code	FL-6600	FL-6601	FL-6602	FL-6603	FL-6604
Voltaaj / Voltage	48V	48V	48V	48V	48V
Watt / Watt	10W	10W	20W	30W	40W
Lümen / Lumen	800 lm	800 lm	1600 lm	2400 lm	3200 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K	3200K-4000K	3200K-4000K	3200K-4000K	3200K-4000K
Ölçü / Size	220x22x25 mm	300x22x25 mm	600x22x25 mm	900x22x25 mm	1200x22x25 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	120°	120°	120°	120°	120°

Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

Opak Difizörlü Köşe Magnet Armatür Corner Magnet Luminaire with Opal Diffuser



OSRAM
LED has been used



DIMMABLE
Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility



DIMMABLE
DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions



Köşe dönüş uygulamalarında ışık bütünlüğü sağlayarak, estetik bir geçiş yapılmasına olanak sağlar.
It ensures light continuity in corner transition applications, allowing for an aesthetic and seamless transition.


Kod /Code	FL-6685
Voltaaj / Voltage	48V
Watt / Watt	20W
Lümen / Lumen	1600 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K
Ölçü / Size	200x200x25x22 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	120°



Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

Magnet Ray Spot Magnetic Track Light



OSRAM
LED has been used

Petekli Filtre Honeycomb Filter



Uygulama alanınıza uygun renk seçenekleri
Color options suitable for your usage area



Özellikler

OSRAM Led
Metal Gövde
Yüksek CRI değeri
Kolay Magnetik Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
Metal Body
High RA value
Easy Magnetic Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility



Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility



DIMMABLE
DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions

FL-6671

Kod /Code	FL-6671
Voltaaj / Voltage	48V
Watt / Watt	10W
Lümen / Lumen	900 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K-6500K
Ölçü / Size	123x132x50 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 90
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	24°



Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

Magnet Ray Spot Magnetic Track Light

OSRAM
LED has been used



FL-6675



FL-6677



FL-6672




FL-6676



Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility



DIMMABLE
DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions

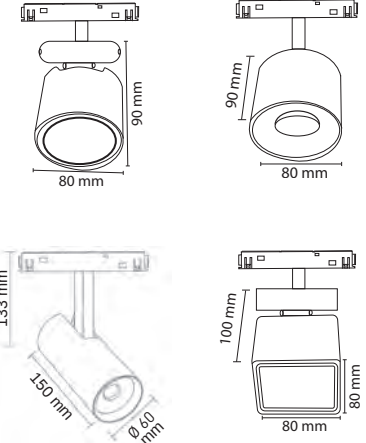

Petekli Filtre
Honeycomb Filter

Kod /Code	FL-6675	FL-6677	FL-6672	FL-6676
Voltaaj / Voltage	48V	48V	48V	48V
Watt / Watt	10W	10W	20W	10W
Lümen / Lumen	900 lm	900 lm	1800 lm	900 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K	3200K-4000K	3200K-4000K-6500K	3200K-4000K
Ölçü / Size	90x80 mm	90x80 mm	150x133x60 mm	100x80x80 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM
CRI / CRI	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	24°	24°	24°	24°

Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

Sarkıt Magnet Armatürler

Pendant Magnet Luminaires

Özellikler

OSRAM Led

Metal Gövde

Yüksek CRI değeri

Kolay Magnetik Montaj

48V Güvenli Enerji Sistemi

Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led

Metal Body

High RA value


Easy Magnetic Mounting

Safe Energy System

Practical Mobility

OSRAM

LED has been used

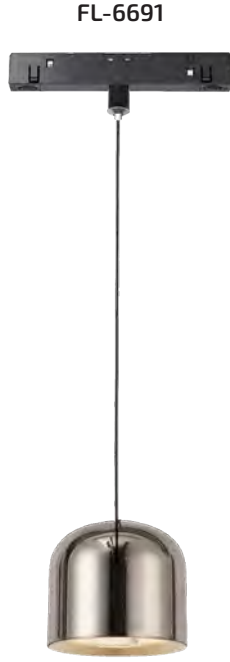

DIMMABLE



Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı

Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility



DIMMABLE

DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler

With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions

Kod /Code	FL-6690	FL-6691	FL-6692
Voltaaj / Voltage	48V	48V	48V
Watt / Watt	10W	5W	10W
Lümen / Lumen	900 lm	450 lm	900 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K	3200K-4000K	3200K-4000K
Ölçü / Size	180x150 mm	82x80 mm	300x300 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM	OSRAM	OSRAM
CRI / CRI	≥ 90	≥ 90	≥ 90
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	24°	48°	24°

Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

Sarkıt Magnet Armatürler

Pendant Magnet Luminaires






Petekli Filtre

Honeycomb Filter

OSRAM

LED has been used

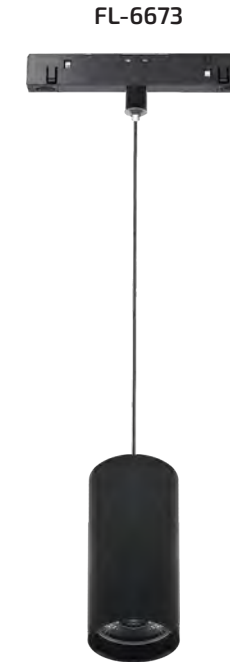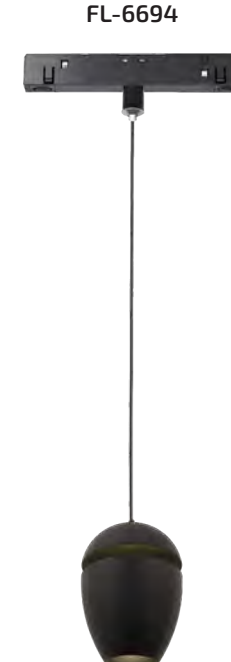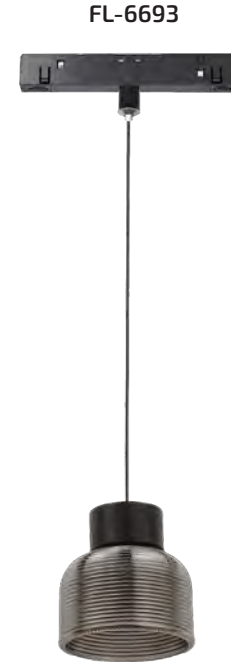

DIMMABLE



Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı

Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility



DIMMABLE

DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler

With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions

Kod /Code	FL-6693	FL-6694	FL-6673	FL-6674
Voltaaj / Voltage	48V	48V	48V	48V
Watt / Watt	5W	5W	6W	12W
Lümen / Lumen	450 lm	450 lm	540 lm	1080 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K	3200K-4000K	3200K-4000K-6500K	3200K-4000K-6500K
Ölçü / Size	100x100 mm	70x100 mm	50x155 mm	50x300 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM
CRI / CRI	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	48°	24°	24°	24°

Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

Hortum Magnet Armatürler Hose Type Magnet Luminaires

OSRAM
LED has been used



Özellikler

OSRAM Led
Yüksek CRI değeri
Kolay Magnetik Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
High RA value
Easy Magnetic Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility



DIMMABLE

DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions



DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility



İstenilen ölçülerde imalat yapılabilir. Fiyat ve termin bilgisi için iletişime geçiniz.

Manufacturing can be done in the desired dimensions. Please contact us for pricing and delivery information.

Kod /Code	FL-6697-100	FL-6697-150	FL-6697-200	FL-6697-300
Voltaaj / Voltage	48V	48V	48V	48V
Watt / Watt	24W	36W	48W	72W
Lümen / Lumen	2160 lm	3240 lm	4320 lm	6480 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K	3200K-4000K	3200K-4000K	3200K-4000K
Ölçü / Size	100 cm	150 cm	200 cm	300 cm
Materyal / Material	Silikon / Silicon	Silikon / Silicon	Silikon / Silicon	Silikon / Silicon
LED / LED	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	360°	360°	360°	360°

Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

Balık Sırtı Hortum Magnet Armatürler Herringbone Hose Type Magnet Luminaires

OSRAM
LED has been used



Özellikler

OSRAM Led
Yüksek CRI değeri
Kolay Magnetik Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
High RA value
Easy Magnetic Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility



DIMMABLE

DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions



DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility



İstenilen ölçülerde imalat yapılabilir. Fiyat ve termin bilgisi için iletişime geçiniz.

Manufacturing can be done in the desired dimensions. Please contact us for pricing and delivery information.


Kod /Code	FL-6698-100	FL-6698-150	FL-6698-200	FL-6698-300
Voltaaj / Voltage	48V	48V	48V	48V
Watt / Watt	24W	36W	48W	72W
Lümen / Lumen	2160 lm	3240 lm	4320 lm	6480 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K	3200K-4000K	3200K-4000K	3200K-4000K
Ölçü / Size	100 cm	150 cm	200 cm	300 cm
Materyal / Material	Silikon / Silicon	Silikon / Silicon	Silikon / Silicon	Silikon / Silicon
LED / LED	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	360°	360°	360°	360°

Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

Beyaz Kasa Magnet Armatür (RAL 9016) White Body Magnet Luminaire (RAL 9016)

OSRAM
LED has been used



FL-6671 White

Özellikler
OSRAM Led
Metal Gövde
Yüksek CRI değeri
Kolay Magnetik Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features
OSRAM Led
Metal Body
High RA value
Easy Magnetic Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility



DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility




DIMMABLE


DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions



FL-6682 White



FL-6601 White




Kod /Code	FL-6671 White	FL-6682 White	FL-6601 White
Voltaaj / Voltage	48V	48V	48V
Watt / Watt	10W	12W	10W
Lümen / Lumen	900 lm	960 lm	800 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K-6500K	3200K-4000K-6500K	3200K-4000K-6500K
Ölçü / Size	132x123x50 mm	223x70x22 mm	300x25x22 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM	OSRAM	OSRAM
CRI / CRI	≥ 90	≥ 80	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	24°	120°	120°

Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

Beyaz Kasa Magnet Armatür (RAL 9016) White Body Magnet Luminaire (RAL 9016)

OSRAM
LED has been used



FL-6612 White

Özellikler
OSRAM Led
Metal Gövde
Yüksek CRI değeri
Kolay Magnetik Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features
OSRAM Led
Metal Body
High RA value
Easy Magnetic Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility



DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility



DIMMABLE

DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions

Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri Reflector color options suitable for your usage area.



FL-6612 W Rose



FL-6612 W Black



FL-6612 W Silver



FL-6612 W Platin



FL-6612 W Gray



FL-6612 W Gold


Kod /Code	FL-6612 White
Voltaaj / Voltage	48V
Watt / Watt	12W
Lümen / Lumen	1080 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K-6500K
Ölçü / Size	222x22x25 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 80
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	24°



Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

Beyaz Kasa Magnet Armatür (RAL 9016) White Body Magnet Luminaire (RAL 9016)



OSRAM
LED has been used



FL-6622 White

Özellikler

OSRAM Led
Metal Gövde
Yüksek CRI değeri
Kolay Magnetik Montaj
48V Güvenli Enerji Sistemi
Pratik Hareket Kabiliyeti

Features

OSRAM Led
Metal Body
High RA value
Easy Magnetic Mounting
Safe Energy System
Practical Mobility



DIMMABLE

Kumanda ile kontrol,
DIM edebilme özelliği,
Adresleme imkanı
Control with remote control,
DIM ability,
Addressing possibility



DIMMABLE

DALI sisteme uygun
armatürlerle
profesyonel çözümler
With fixtures suitable for
DALI system
professional solutions

Uygulama alanınıza uygun reflektör rengi seçenekleri

Reflector color options suitable for your usage area.



FL-6622 W Rose



FL-6622 W Siyah



FL-6622 W Silver



FL-6622 W Platin



FL-6622 W Gray



FL-6622 W Gold

Kod / Code	FL-6622 White
Voltaaj / Voltage	48V
Watt / Watt	12W
Lümen / Lumen	1080 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K-6500K
Ölçü / Size	223x70x22 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM
CRI / CRI	≥ 90
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	24°




Magnet Armatürler

Magnetic Track Light



Magnet Driverlar / Magnetic Power Supplies

Kod / Code	Ürün / Product	
FL-5550 W	48V-50W	
FL-5544 W	48V-100W	
FL-5545 W	48V-200W	

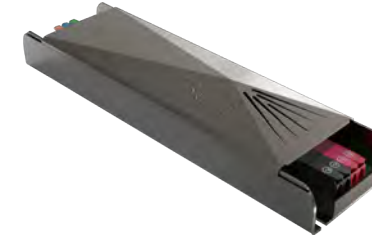

Magnet Harici Driverlar / Magnetic External Power Supplies

Kod / Code	Ürün / Product	
FL-5547	48V-300W	
FL-5548	48V-400W	



Kod / Code	Ürün / Product	
FL-5536	Köşe Bağlantı Corner Power Connector	
FL-5538	Enerji Başlangıç Parçası Power Starter Piece	
FL-6665	Kısa Ara Bağlantı Short Extension Connector	
FL-5537	Ara Bağlantı Extension Connector	

AFRA Lighting



Magnet Driverlar / Magnetic Power Supplies

Kod / Code	Ürün / Product	
FL-5550	48V-50W	
FL-5544	48V-100W	
FL-5545	48V-200W	



Açma-Kapama
DIM edebilme
Adresleme (4 Kanal)



On-Off
Ability to DIM
Addressing (4 Channels)

Kod / Code	Ürün / Product	
FL-5510	Kumanda / Remote	



*Sinyal aktarımını sağlayan 4 Pim'li ürünler.
*4-Pin signal transmission components.

Kod / Code	Ürün / Product	
FL-5536 P	Köşe Bağlantı Corner Power Connector	
FL-5538 P	Enerji Başlangıç Parçası Power Starter Piece	

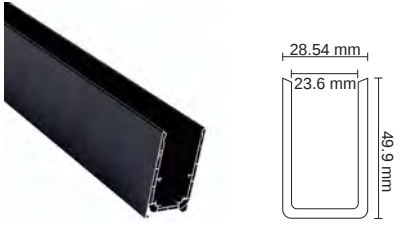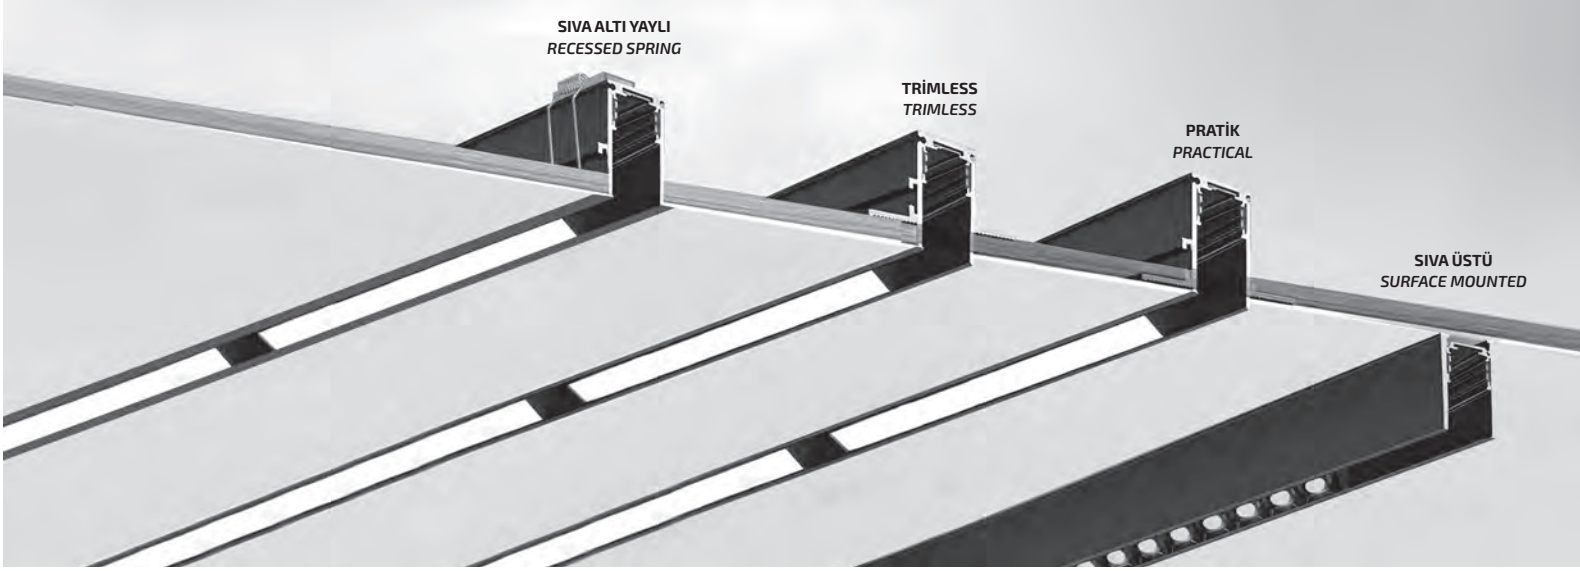


Siva Üstü Magnet Ray / Surface Mounted Magnetic Track

Kod / Code	Ürün / Product
FL-5531	1 Metre / Meter
FL-5532	2 Metre / Meter
FL-5533	3 Metre / Meter

Ray Dönüş Aparatı
Track Corner Connector

FL-5535 S

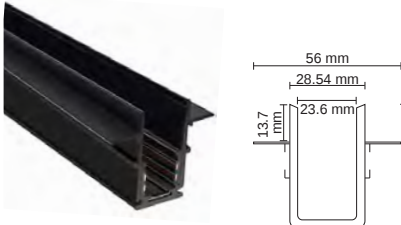


Pc Trimless Magnet Ray / Pc Trimless Magnetic Track

Kod / Code	Ürün / Product
FL-6661	1 Metre / Meter
FL-6662	2 Metre / Meter
FL-6663	3 Metre / Meter

Ray Dönüş Aparatı
Track Corner Connector

FL-6664

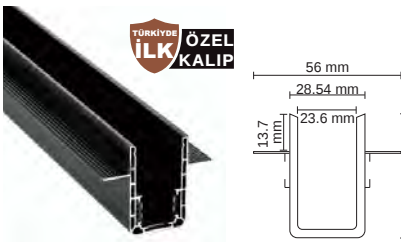


Trimless Magnet Ray / Trimless Magnetic Track

Kod / Code	Ürün / Product
FL-6641	1 Metre / Meter
FL-6642	2 Metre / Meter
FL-6643	3 Metre / Meter

Ray Dönüş Aparatı
Track Corner Connector

FL-6644

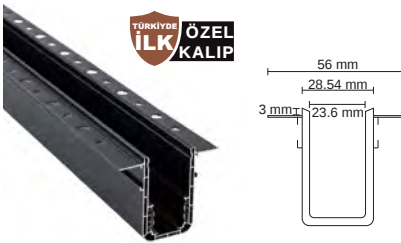


Pratik Magnet Ray / Practical Magnetic Track

Kod / Code	Ürün / Product
FL-6651	1 Metre / Meter
FL-6652	2 Metre / Meter
FL-6653	3 Metre / Meter

Ray Dönüş Aparatı
Track Corner Connector

FL-6654

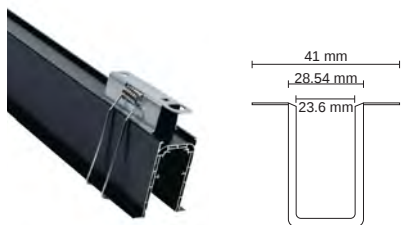

Siva Altı Yaylı Magnet Ray / Recessed Spring Magnetic Track


Kod / Code	Ürün / Product
FL-5555	1 Metre / Meter
FL-5556	2 Metre / Meter
FL-5557	3 Metre / Meter

Ray Dönüş Aparatı
Track Corner Connector

FL-5558



(RAL 9016)




Siva Üstü Magnet Ray / Surface Mounted Magnetic Track


Kod / Code	Ürün / Product
FL-5531 W	1 Metre / Meter
FL-5532 W	2 Metre / Meter
FL-5533 W	3 Metre / Meter

Ray Dönüş Aparatı
Track Corner Connector

FL-5535 SW

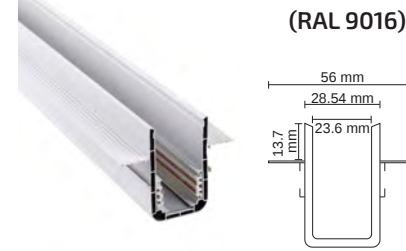

(RAL 9016)




Trimless Magnet Ray / Trimless Magnetic Track


Kod / Code	Ürün / Product
FL-6641 W	1 Metre / Meter
FL-6642 W	2 Metre / Meter
FL-6643 W	3 Metre / Meter

Ray Dönüş Aparatı
Track Corner Connector

FL-6644 W

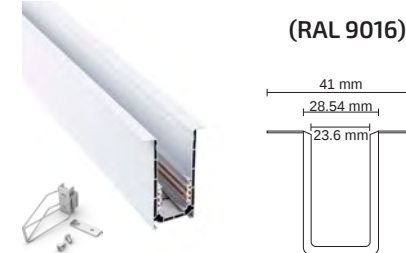

(RAL 9016)



Siva Altı Yaylı Magnet Ray / Recessed Spring Magnetic Track

Kod / Code	Ürün / Product
FL-5555 W	1 Metre / Meter
FL-5556 W	2 Metre / Meter
FL-5557 W	3 Metre / Meter

Ray Dönüş Aparatı
Track Corner Connector


FL-5558 W

TÜRKİYE'de İLK!

Köşe dönüş ve uç uca eklemelerde kusursuz çözüm sunabilmek için özel kalıp raylar ve köşe dönüş aparatları.

FIRST IN TÜRKİYE!

Specially molded tracks and corner connectors ensure a seamless solution for corner turns and end-to-end connections.

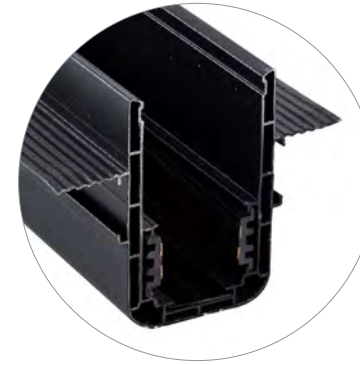Trimless Oval Dönüş
Trimless Oval CornerTavan-Duvar Geçiş Aparatı
Ceiling to Wall ConnectorMagnet Ray Bağlantı Parçası
Magnetic Track Connector

Kod / Code	Ürün / Product
FL-5539	90°
FL-5540	60°

Kod / Code	Ürün / Product
FL-5534 S	Siva Üstü / Surface
FL-5534	Trimless / Trimless

Kod / Code	Ürün / Product
FL-6666	Parça / Connector


AFRA Lighting

PROFESSIONAL MAGNETIC LIGHTING



10 mm ultra slim ray yüksekliği ile zarif ve şık mekanlar...
48 volt güvenli enerji ve yeni nesil magnetik aydınlatma sistemiyle kullanım kolaylığı...

With a 10 mm ultra-slim ray height, elegant and stylish spaces...
Ease of use with 48-volt safe energy and next-generation magnetic lighting system...

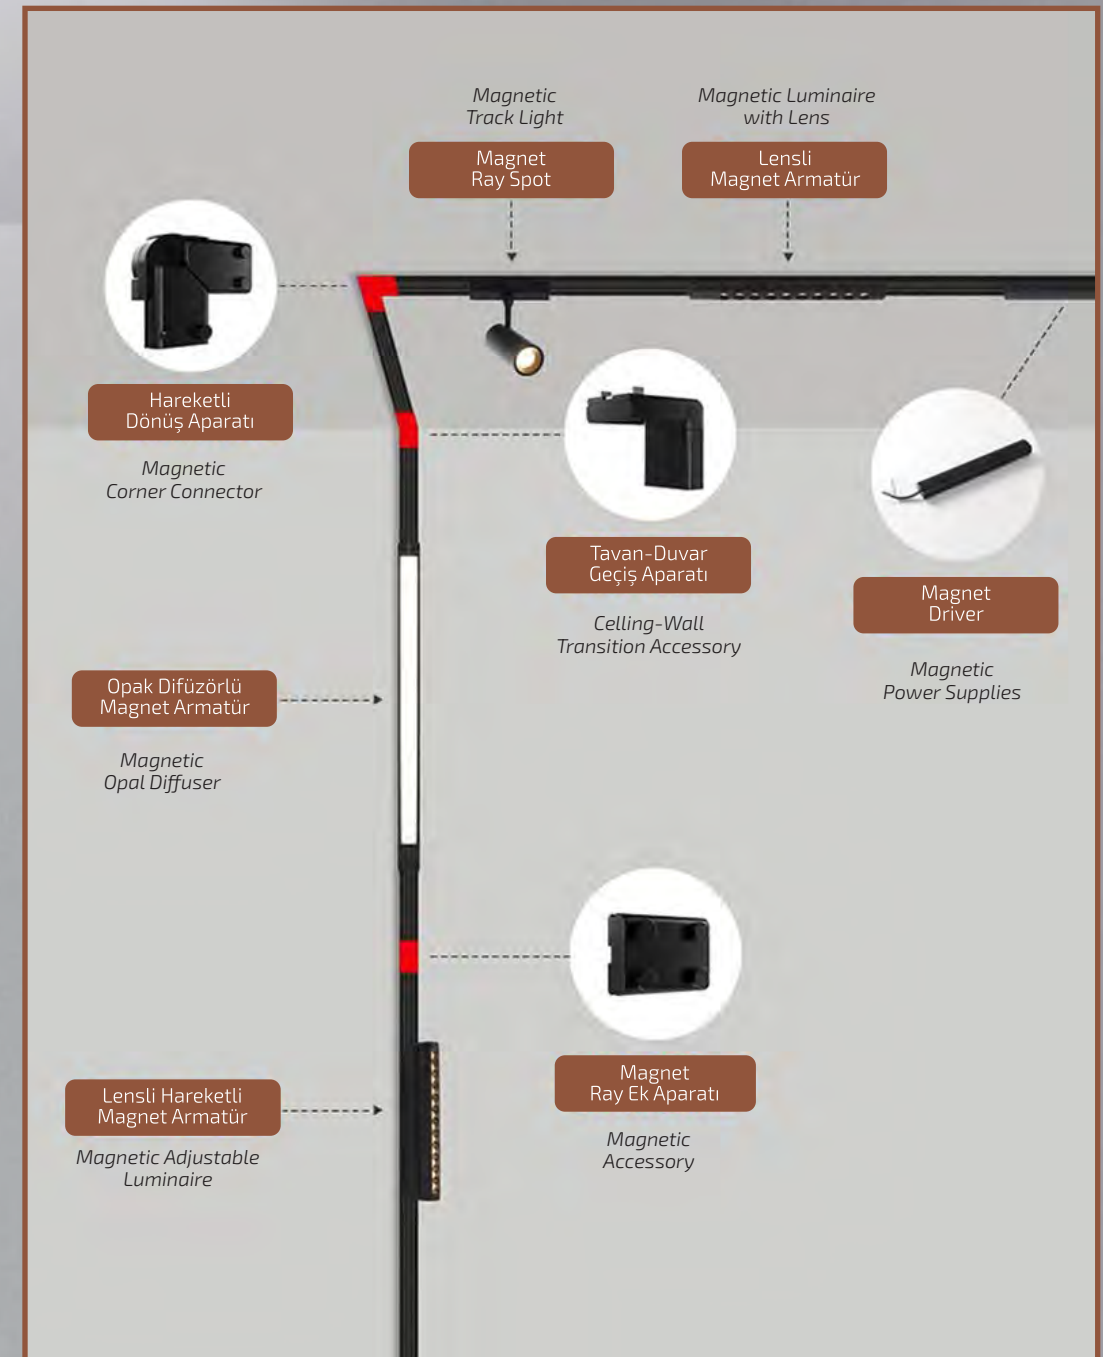

Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

Sıva Üstü Slim Kasa Pro Magnet Armatürler
Surface-Mounted Slim Body Pro Magnet Luminaires

AFRA Lighting

OSRAM
LED has been used



Şıklığı ve parlaklığı bir arada sunan ultra slim tasarımıyla, her ortamda maksimum aydınlatma sağlayın. İnce yapısı ve yüksek ışık gücü ile mükemmel bir aydınlatma deneyimi!

Experience maximum lighting in any space with its ultra-slim design and brilliant brightness. Offering a perfect lighting experience with its sleek structure and high light output



FL-5403




FL-5402



FL-5401

Özellikler	Features
OSRAM Led	OSRAM Led
Metal Gövde	Metal Body
Yüksek CRI değeri	High RA value
Kolay Magnetik Montaj	Easy Magnetic Mounting
48V Güvenli Enerji Sistemi	Safe Energy System
Pratik Hareket Kabiliyeti	Practical Mobility



Ölçü / Size (mm)	A	B	C
FL-5403	35	900	20
FL-5402	35	600	20
FL-5401	35	300	20



Kod /Code	FL-5403	FL-5402	FL-5401
Voltaaj / Voltage	48V	48V	48V
Watt / Watt	30W	20W	10W
Lümen / Lumen	3300 lm	2200 lm	1100 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K	3200K-4000K	3200K-4000K
Ölçü / Size	900x35x20 mm	600x35x20 mm	300x35x20 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM	OSRAM	OSRAM
CRI / CRI	≥ 90	≥ 90	≥ 90
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	150°	150°	150°

Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

Sıva Üstü Slim Kasa Pro Magnet Armatürler
Surface-Mounted Slim Body Pro Magnet Luminaires

AFRA Lighting

OSRAM
LED has been used



Şıklığı ve parlaklığı bir arada sunan ultra slim tasarımıyla, her ortamda maksimum aydınlatma sağlayın. İnce yapısı ve yüksek ışık gücü ile mükemmel bir aydınlatma deneyimi!

Experience maximum lighting in any space with its ultra-slim design and brilliant brightness. Offering a perfect lighting experience with its sleek structure and high light output



FL-5412




FL-5411



FL-5410

Özellikler	Features
OSRAM Led	OSRAM Led
Metal Gövde	Metal Body
Yüksek CRI değeri	High RA value
Kolay Magnetik Montaj	Easy Magnetic Mounting
48V Güvenli Enerji Sistemi	Safe Energy System
Pratik Hareket Kabiliyeti	Practical Mobility



Ölçü / Size (mm)	A	B	C
FL-5412	35	850	20
FL-5411	35	600	20
FL-5410	35	330	20




Kod /Code	FL-5412	FL-5411	FL-5410
Voltaaj / Voltage	48V	48V	48V
Watt / Watt	30W	20W	10W
Lümen / Lumen	3300 lm	2200 lm	1100 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K	3200K-4000K	3200K-4000K
Ölçü / Size	850x35x20 mm	600x35x20 mm	330x35x20 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM	OSRAM	OSRAM
CRI / CRI	≥ 90	≥ 90	≥ 90
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	30°	30°	30°

Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

Sıva Üstü Slim Kasa Pro Magnet Armatürler Surface-Mounted Slim Body Pro Magnet Luminaires

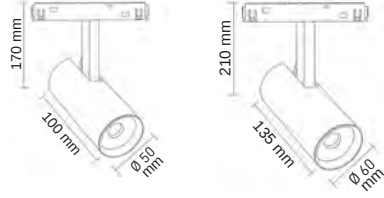

OSRAM
LED has been used



Şıklığı ve parlaklığı bir arada sunan ultra slim tasarımıyla, her ortamda maksimum aydınlatma sağlayın. İnce yapısı ve yüksek ışık gücü ile mükemmel bir aydınlatma deneyimi!

Experience maximum lighting in any space with its ultra-slim design and brilliant brightness. Offering a perfect lighting experience with its sleek structure and high light output



FL-5420



FL-5421

Özellikler	Features
OSRAM Led	OSRAM Led
Metal Gövde	Metal Body
Yüksek CRI değeri	High RA value
Kolay Magnetik Montaj	Easy Magnetic Mounting
48V Güvenli Enerji Sistemi	Safe Energy System
Pratik Hareket Kabiliyeti	Practical Mobility




Petekli Filtre Liste fiyatına 2 USD eklenir.
Honeycomb Filter 2 USD is added to the list price.



Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

Sıva Üstü Slim Kasa Pro Magnet Armatürler Surface-Mounted Slim Body Pro Magnet Luminaires

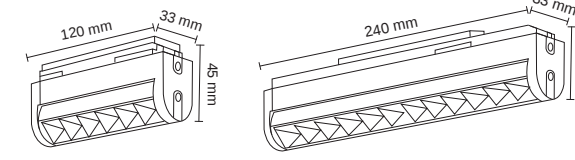

OSRAM
LED has been used




Şıklığı ve parlaklığı bir arada sunan ultra slim tasarımıyla, her ortamda maksimum aydınlatma sağlayın. İnce yapısı ve yüksek ışık gücü ile mükemmel bir aydınlatma deneyimi!

Experience maximum lighting in any space with its ultra-slim design and brilliant brightness. Offering a perfect lighting experience with its sleek structure and high light output



FL-5430

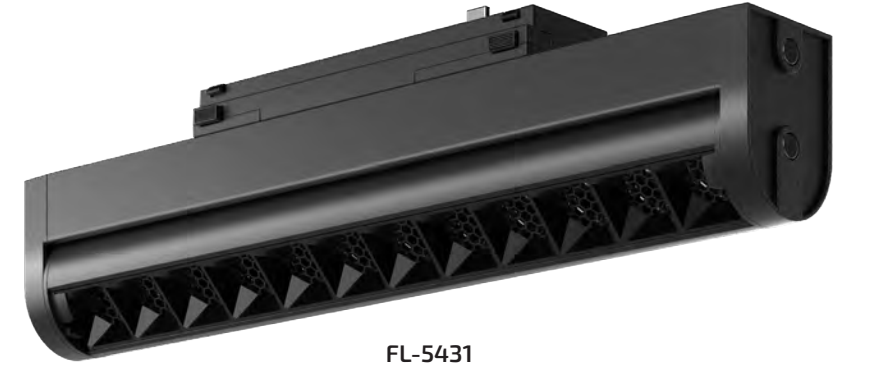

FL-5431


Özellikler	Features
OSRAM Led	OSRAM Led
Metal Gövde	Metal Body
Yüksek CRI değeri	High RA value
Kolay Magnetik Montaj	Easy Magnetic Mounting
48V Güvenli Enerji Sistemi	Safe Energy System
Pratik Hareket Kabiliyeti	Practical Mobility

Kod /Code	FL-5430	FL-5431
Voltaj / Voltage	48V	48V
Watt / Watt	6W	12W
Lümen / Lumen	660 lm	1320 lm
Işık Sıcaklığı / CCT	3200K-4000K	3200K-4000K
Ölçü / Size	120x33x45 mm	240x33x45 mm
Materyal / Material	Alüminyum / Aluminum	Alüminyum / Aluminum
LED / LED	OSRAM	OSRAM
CRI / CRI	≥ 90	≥ 90
Garanti / Guarantee	2 Yıl / 2 Year	2 Yıl / 2 Year
Işık Açısı / Light Angle	30°	30°



48V Bluetooth Magnet Hoparlör

48V Bluetooth Magnetic Speaker



Bluetooth Speaker

Bluetooth Magnet Hoparlör
Bluetooth Magnetic Speaker


FL-5425
220.00 \$



*Maksimum 10W enerji tüketir.
*Consumes a maximum of 10W energy.

Örgülü Kemer -Slim Kasa Pro Magnet Geçiş Aparatı

Braided Belt -Slim Body Pro Magnet Transition Accessory

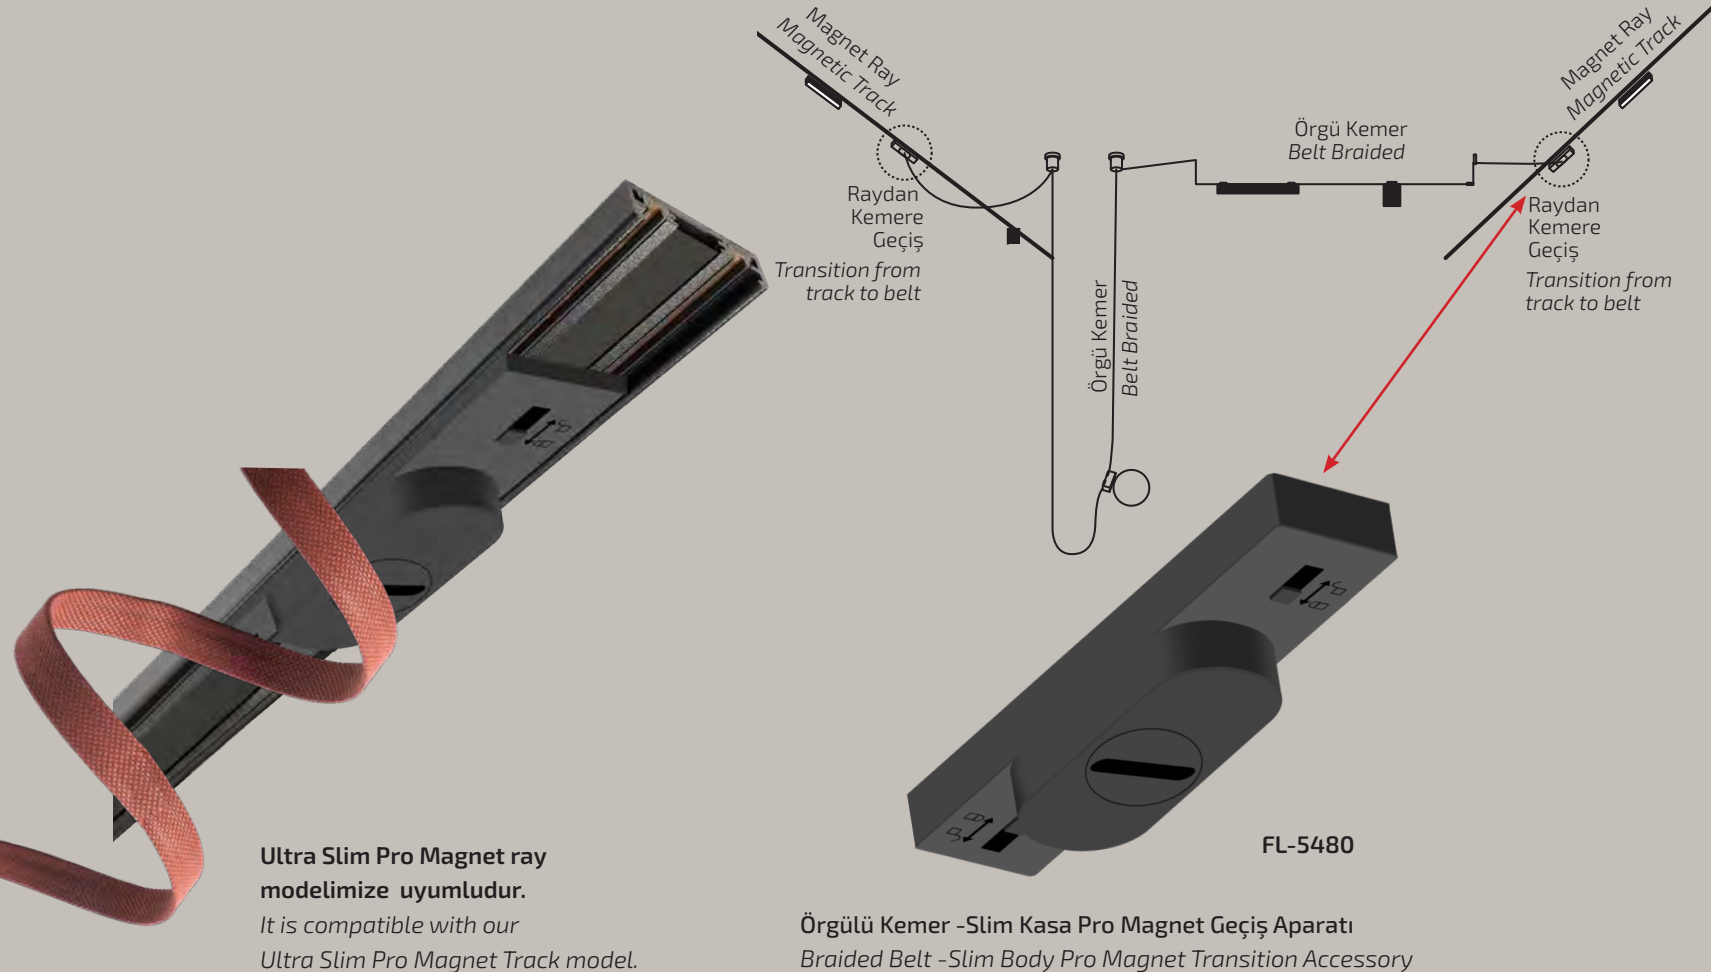

Ultra Slim Pro Magnet ray modelimize uyumludur.
It is compatible with our Ultra Slim Pro Magnet Track model.

Örgülü Kemer -Slim Kasa Pro Magnet Geçiş Aparatı
Braided Belt -Slim Body Pro Magnet Transition Accessory

Magnet Armatürler

Magnetic Track Light

Sıva Üstü Slim Kasa Pro Magnet Armatürler


Surface-Mounted Slim Body Pro Magnet Luminaires

W: 35 mm



H: 10 mm



Manyetik Sistem
Magnetic System



Klips Güvenliği
Clip Safety

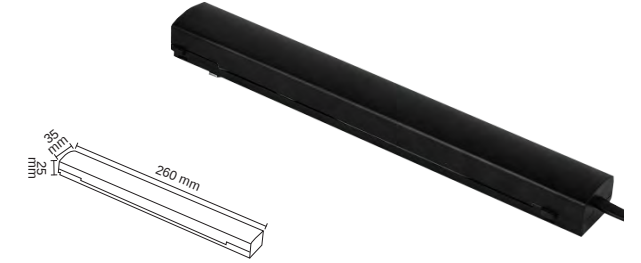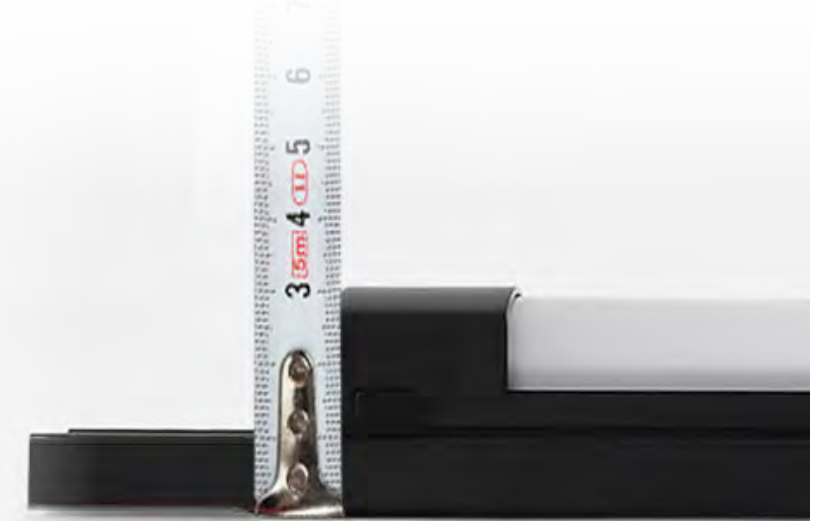

Pro Magnet Rayları / Pro Magnetic Track

Kod / Code	Ürün / Product	
FL-5451	1 Metre / Meter	
FL-5452	2 Metre / Meter	
FL-5453	3 Metre / Meter	

Pro Magnet Driverları / Pro Magnetic Power Supplies

Kod / Code	Ürün / Product	
FL-5460	100 Watt	
FL-5461	200 Watt	

Pro Magnet Ek Aparatı / Pro Magnetic Accessory

Kod / Code	Ürün / Product	
FL-5471	Ek Parça / Spare Part	

Pro Magnet Dönüş Aparatı / Pro Magnetic Corner Connector

Kod / Code	Ürün / Product	
FL-5472	Dönüş / Corner	



Tavan-Duvar Geçiş Aparatı
Ceiling-Wall Transition Accessory

Kod / Code	
FL-5473	

Sonlama Kapağı
End Cap

Kod / Code	
FL-5470	



Driver Tarafı Sonlama Kapağı
Driver Side End Cap

Kod / Code	
FL-5474	

